

DATASHEET



BROKIS

Name Wall light

Type Mona S

ID PC969

Description The collection is a showcase of original design and refined combinations of materials, such as glass, metal, and wood. It features a tubular LED light source with a range of colour temperatures to choose from.

Tech. description The light comprises a glass shade, metal body, and tubular LED light source with triplex opal glass diffuser. The glass shade and LED light source assembly are secured with wooden endcaps. The electronics are housed in the body of the light.




CONSTRUCTION SPECIFICATION

Weight [kg]	3 kg
Construction material	glass, metal, wood
Cord length [mm]	2,200 mm
Mounting	wall
Environment	indoor

ELECTRICAL SPECIFICATION

Input voltage [V]	100-240 VAC
Frequency [Hz]	50-60 Hz
Max. power [W]	2.5 W
Coverage IP	20
Socket	-
Light source	non-user replaceable LED module
Energy class	A+

Dimensions [mm]



Certifications




DATASHEET

LIGHT SOURCE

LED MONA S

Type	LED module
Lamp wattage [W]	2.5 W
Input voltage [V]	24 VDC
Energy class	A+
Flux [lm]	> 180 lm
Light colour [K]	2,700/4,000/5,000 K
CRI	80+
Lifespan [h]	20,000
Dimmable	yes (PWM)



BROKIS

Accessories

Name

integrated PWM rotary dimmer

function


PWM dimming

Wall part


Dimensions \varnothing x w [mm] 29x194mm

Weight [kg] 0.7 kg


Material metal



Drawing

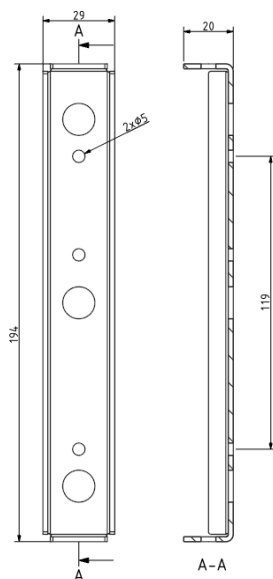

TECHNICKÝ LIST

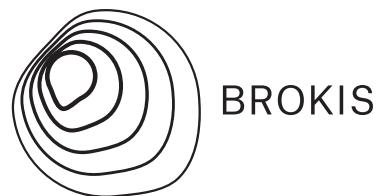

Název	Nástěné svítidlo
Typ	Mona S
ID	PC969
Popis	Podstata kolekce tkví především v originální konstrukci a rafinované kombinaci materiálů (sklo, kov, dřevo). Zároveň se může pochlubit tubulárním LED zdrojem, který nabízí různé varianty teploty chromatičnosti dle výběru.

Technický popis Svítidlo se skládá ze skleněného stínítka, kovového těla a tubusového LED modulu s difuzorem z triplex opálového skla. Sestava skleněného stínítka s LED zdrojem je spojena pomocí dřevěných patic. Tělo svítidla obsahuje elektroniku.




KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost [kg]	3 kg
Použité materiály	sklo, kov, dřevo
délka připojovacího vodiče [mm]	2,200 mm
Montáž	Stěna
Prostředí	Vnitřní

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí [V]	100-240 VAC
Frekvence [Hz]	50-60 Hz
Max. příkon [W]	2,5 W
Krytí IP	20
Patice	-
Světelný zdroj	uživatелеm nevyměnitelný LED modul
Energetická třída	A+

Rozměr [mm]



Certifikace




TECHNICKÝ LIST

LED SVĚTELNÉ ZDROJE

LED MONA S

Typ	LED modul
Příkon [W]	2,5 W
Vstupní napětí [V]	24VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	> 180lm
Barevná teplota [K]	2,700/4,000/5,000 K
CRI	80+
Životnost [h]	20,000
Stmívatelnost	ano (PWM)



BROKIS

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Název


Integrovaný PWM otočný stmívač

funkce

PWM dimming

Nástěný držák

Rozměry \varnothing x v [mm]	29x194mm
Hmotnost [kg]	0,7 kg
Materiál	kov



Drawing

